


Tavole del Piave

Rovere finitura Sfarinato C30

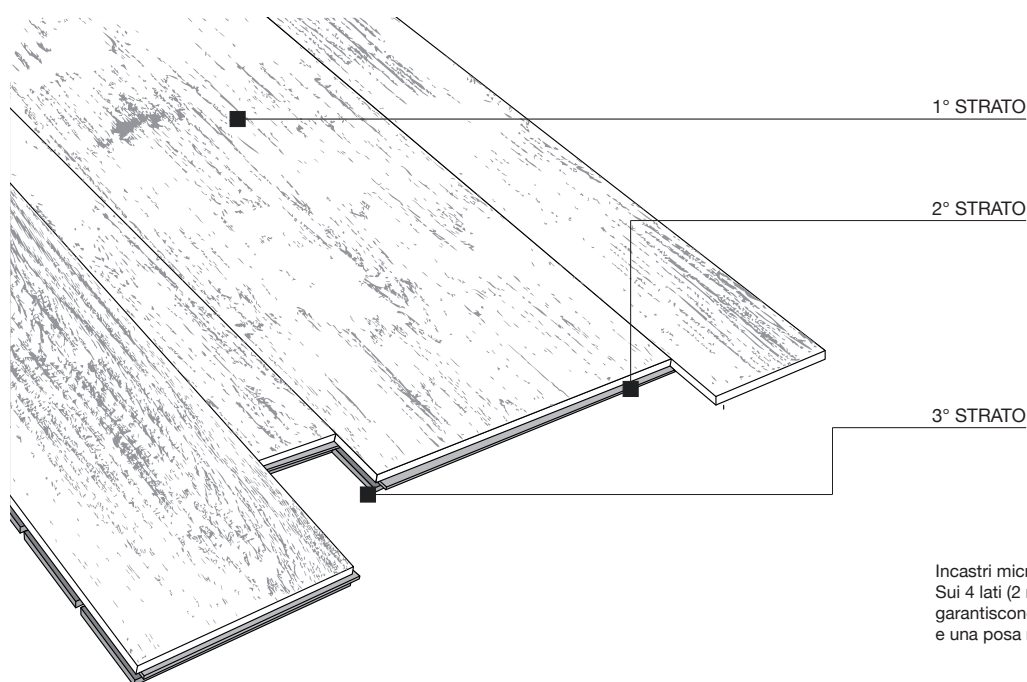

1° STRATO

2° STRATO

3° STRATO

Incastri micrometrici
Sui 4 lati (2 maschio e 2 femmina),
garantiscono la planarità del pavimento
e una posa rapida e precisa.

Incisioni trasversali
Migliorano la flessibilità longitudinale del
supporto in modo da adeguarsi perfettamente
al sottofondo e migliorare la stabilità
dimensionale.

Struttura

E' un assito prefinito a tre strati dalle grandi dimensioni, per pavimenti controsoffitti e rivestimenti.

1° strato: essenza nobile di rovere, conferisce l'aspetto emozionale alle tavole e le lavorazioni che lo riguardano garantiscono la qualità della finitura, la durabilità nel tempo, e la massima resistenza agli urti e alle abrasioni.

TA= 5 mm ($\pm 0,5$) legno nobile pregiato

TB= 3 mm ($\pm 0,5$) legno nobile pregiato

2° strato: supporto in compensato di betulla di provenienza nord europea con incollaggio vinilico in classe D3. Il compensato di betulla è qualitativamente superiore rispetto a tutti gli altri legni utilizzati per la costruzione di multistrati più economici (es. multistrati in abete o pioppo), garantisce, anche per la particolare struttura a fibra trasversale le migliori prestazioni meccaniche quali il mantenimento della geometria dimensionale nel tempo. Garantisce le migliori prestazioni sul pavimento riscaldato.

3° strato: controplacco in massiccio di abete 5 mm (ortogonale al primo strato) è lo strato di appoggio, assemblato con la fibratura trasversale allo sviluppo longitudinale del pavimento, a garanzia della stabilità dimensionale.

Formati disponibili

	spessore	larghezza	lunghezza	
EXTRA SMALL	15/16	80/105	800/3800	mm
SMALL	15/16	110/155	800/3800	mm
MEDIUM	15/16	160/190	800/3800	mm
LARGE	15/16	200/280	800/3800	mm
EXTREME	15/16	290/380	800/3800	mm

Fornite con bisellatura di 0,5 mm ca. di profondità con angolo di 45° lungo tutto il perimetro della tavola.

Incastri micrometrici sui 4 lati (2 maschio e 2 femmina), garantiscono la planarità del pavimento e una posa rapida e precisa.

Nella tipologia degli assiti le Assi del Cansiglio® e le Tavole del Piave® mantengono spessore 16 mm anche delle grandi larghezze (fino a 38 cm). Una caratteristica che le rende adatte alla posa su massetti riscaldati. Tutti i prodotti della linea Tavole del Piave sono adatti sia per la posa incollata che flottante.

Tavole del Piave

Rovere finitura **Sfarinato C30**

VERNICIATURA A BASE D'ACQUA AD EFFETTO NATURALE

Realizzata utilizzando esclusivamente vernici a base d'acqua, prive di solventi pericolosi per l'ambiente. Questa tipologia di verniciatura viene impiegata sia per le finiture naturali che per quelle colorate. Il suo utilizzo rende la pavimentazione di facile manutenzione, grazie all'ottimo grado di resistenza allo sporco e all'usura.

PIGMENTI COLORATI

Applicazione di pigmenti colorati naturali che modificano le tonalità originali del legno ottenendo effetti cromatici che si adattano agli ambienti più diversi.

SPAZZOLATURA

Lavorazione eseguita con una serie di spazzole che rimuovono la parte più superficiale e tenera della venatura, lasciando intatta la fibra più dura. L'effetto che si ottiene è una particolare naturalità della finitura.